



Catálogo 2025 – 2026

PRODUCTOS
Y COLORES

WWW.PINTURASCOLORCHILE.CL

Línea Decorativa

- 3 Esmalte al Agua Semibrillo
- 4 Esmalte al Agua Satinado
- 6 Látex Superior
- 7 Látex Hipercubriente
- 8 Siding Color
- 9 Pinturas CHALK
- 11 Textura
- 12 Barniz Stain STEING
- 13 Látex Tradicional y Constructora

Línea Constructora

- 15 Esmalte al Agua Constructora
- 16 Impermeabilizante Premium
- 17 Silidry K
- 18 Pasta Muro
- 19 Sistema de Terminación para Paneles SIP

Línea Industrial

- 21 Pasta de piscinas PP-77
- 22 Pintura piscina
- 23 Esmalte Sintético
- 24 Esmalte Poliuretano Bicapa
- 25 Esmalte Epóxico 2 componentes
- 26 Poliuretano Bicomponente
- 27 Barniz PU Mono Componente
- 28 Pintura de Demarcación Vial Municipal
- 29 Epóxico al Agua para Pisos
- 30 Pintura Piso Alto Tráfico
- 31 BioStop

ÍNDICE

Línea Decorativa



PINTURAS S&B

COLOR

CHILE

ESMALTE AL AGUA

RENDIMIENTO

Secado al tacto: 1 h

Repintado: 3 h

Secado total: 7 días



Esmalte al Agua Semibrillo

Acabado resistente, lavable y de gran cubrimiento

**Aplicación recomendada:**

Brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola

Rendimiento estimado:

100 ± 5 m² por tineta y por mano

(Depende de la superficie y método de aplicación)

Secado: Al tacto: 1 a 2 horas

Repintado: después de 3 horas

Secado total: 7 días

Formatos:

Galón y tineta

Colores disponibles:*Blanco**Pro Blue**Arcilla**Coral**Marfil**Bristo*



RENDIMIENTO

Secado al tacto: 1 h

Repintado: 3 h

Secado total: 7 días

Esmalte al Agua Satinado

Poder cubritivo, resistencia y acabado suave al tacto



Aplicación recomendada:

Brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola

Rendimiento estimado:

100 ± 5 m² por tineta y por mano (Dependiendo de la superficie y método de aplicación)

Secado: Al tacto: 1 a 2 horas

Repintado: después de 3 horas

Secado total: 7 días

Formatos:

Galón y tineta

Colores disponibles:

Blanco

Pro Blue

Arcilla

Coral

Marfil

Bristo



LÁTEX





Látex Superior

Pintura decorativa de alto rendimiento y terminación mate elegante

Ventajas destacadas:

- Muy buena adherencia
- Excelente poder cubritivo
- Alto rendimiento por mano
- Elegante terminación mate



Aplicación recomendada:
Brocha o rodillo

Rendimiento estimado:
100 ± 5 m² por tineta y por mano
(Dependiendo de superficie y técnica de aplicación)

Secado:

- Al tacto: 1 a 4 horas
- Repintado: después de 6 horas
- Secado total: 7 días

Formatos:

Galón (3,785 L aprox.)
Tineta (4 galones aprox.)

Colores disponibles:

Blanco



Lino Soft



Verde esmeralda



Coral



Marfil



Bristo





Látex Hipercubriente



**Pintura de alta cobertura
y terminación mate
elegante**

Ventajas destacadas:

- Cobertura superior desde la primera mano
- Excelente adherencia
- Alto rendimiento
- Terminación mate de aspecto elegante

Aplicación recomendada:

Brocha o rodillo

Rendimiento estimado:

100 ± 5 m² por tineta y por mano
(Según tipo de superficie y método de aplicación)

Secado:

- Al tacto: 1 a 4 horas
- Repintado: después de 6 horas
- Secado total: 7 días

Formatos:

Galón (3,785 L aprox.)

Tineta (4 galones aprox.)

Colores disponibles:

Blanco



Lino Soft



**Verde
esmeralda**



Coral



Marfil



Bristo



Siding Color

Protección y belleza en un solo producto

Impermeable y duradera
Contiene biocidas que previenen la formación de hongos y algas
Alta resistencia a la radiación solar
Excelente adherencia y retención de color.
Ideal para proteger muros exteriores expuestos a la intemperie, simulando un acabado tipo madera con gran realismo y una durabilidad superior.

Recomendaciones:

- Aplicar de 2 a 3 manos según interior o exterior
- No usar en días lluviosos ni con alta humedad
- Utilizar brocha o rodillo siguiendo la veta del material

Formatos: galones y tinetas



Pinturas CHALK



PINTURAS S&B
COLOR
CHILE

¿Qué es nuestra línea de pintura chalk ?



Esta línea de pinturas es específica para transformar tus muebles de interior y objetos decorativos, conseguirás acabados patinados muy especiales y naturales además de duraderos.

Al hablar de Chalk o pintura a la tiza no hablamos de una simple pintura acrílica con acabado mate o a la tiza, cuando hablamos de Tono Chalk hablamos de Pintura a la Tiza real, sin artificios ni efectos chalky.

Dónde aplicarlas

- Pintar detalles en tus paredes.
- Pintar muebles.
- Pintar telas, paredes o muebles con stencil.
- Convertir una pared en un pizarrón.
- Pintar objetos como vajilla, lámparas y cuadros.

Colores disponibles:



Gris Humo SY 5286-u



Rosa Viejo SR 1375-P



Green SG 4046-U



Oscuro SB 3117-N



Azul Humo SB 3005-P



Ocre C 83 U



Greige SY 5121-P



Pistacho SG 4025-P

Textura

Permite lograr terminaciones rústicas o finas, según técnica de aplicación, y es ideal tanto para interiores como para fachadas.



Aplicaciones recomendadas:

- Fachadas exteriores
- Muros de hormigón
- Muros de ladrillo
- Fibrocemento
- Muros interiores de yeso

Métodos de aplicación:

Llana, espátula, brocha o rodillo
(según textura deseada y tipo de superficie)



Tipos de texturas disponibles:

- Orgánicas
- Elastoméricas
- Grano azucar

Presentación:

Tineta y tambor

Rendimiento aproximado:

Textura gruesa: 1,5 m² por kg

Textura fina: 2,5 m² por kg

Colores disponibles:

Blanco



Rojo colonial



Verde musgo



Ocre





Barniz Stain

Protección flexible y decorativa para madera

Barniz alquídico diseñado para proteger maderas en interior y exterior. Forma una película elástica, con buena adherencia y nivelación, disponible en tono natural y colores a pedido.

Usos ideales:

Puertas, ventanas, marcos, muebles y revestimientos de madera.

Beneficios destacados:

- Acabado transparente que realza la veta
- Protección contra hongos y humedad
- Aplicación fácil con brocha o pistola
- Acabado personalizable (natural o tintado)

Formato: Galón y tineta de 4 galones

Látex Tradicional y Constructora

Versatilidad, resistencia y economía para proyectos de gran escala



Características destacadas:

- Buena resistencia a la intemperie
- Apta para interiores y exteriores
- Resistencia al frote en seco y a la abrasión
- Acabado uniforme y aplicación sencilla

Rendimiento estimado:

8 a 10 m²/L por mano a 20 °C
(Dependiendo de la superficie y condiciones de aplicación)

Secado:

Al tacto: 1 a 2 horas

Formatos disponibles:

Consultar disponibilidad según proyecto.

Aplicación recomendada:

Brocha, rodillo o pistola (según equipo y preparación adecuada)



Colores disponibles:

Blanco



Rojo colonial



Verde musgo



Latte




Celeste



Negro



Línea Constructora

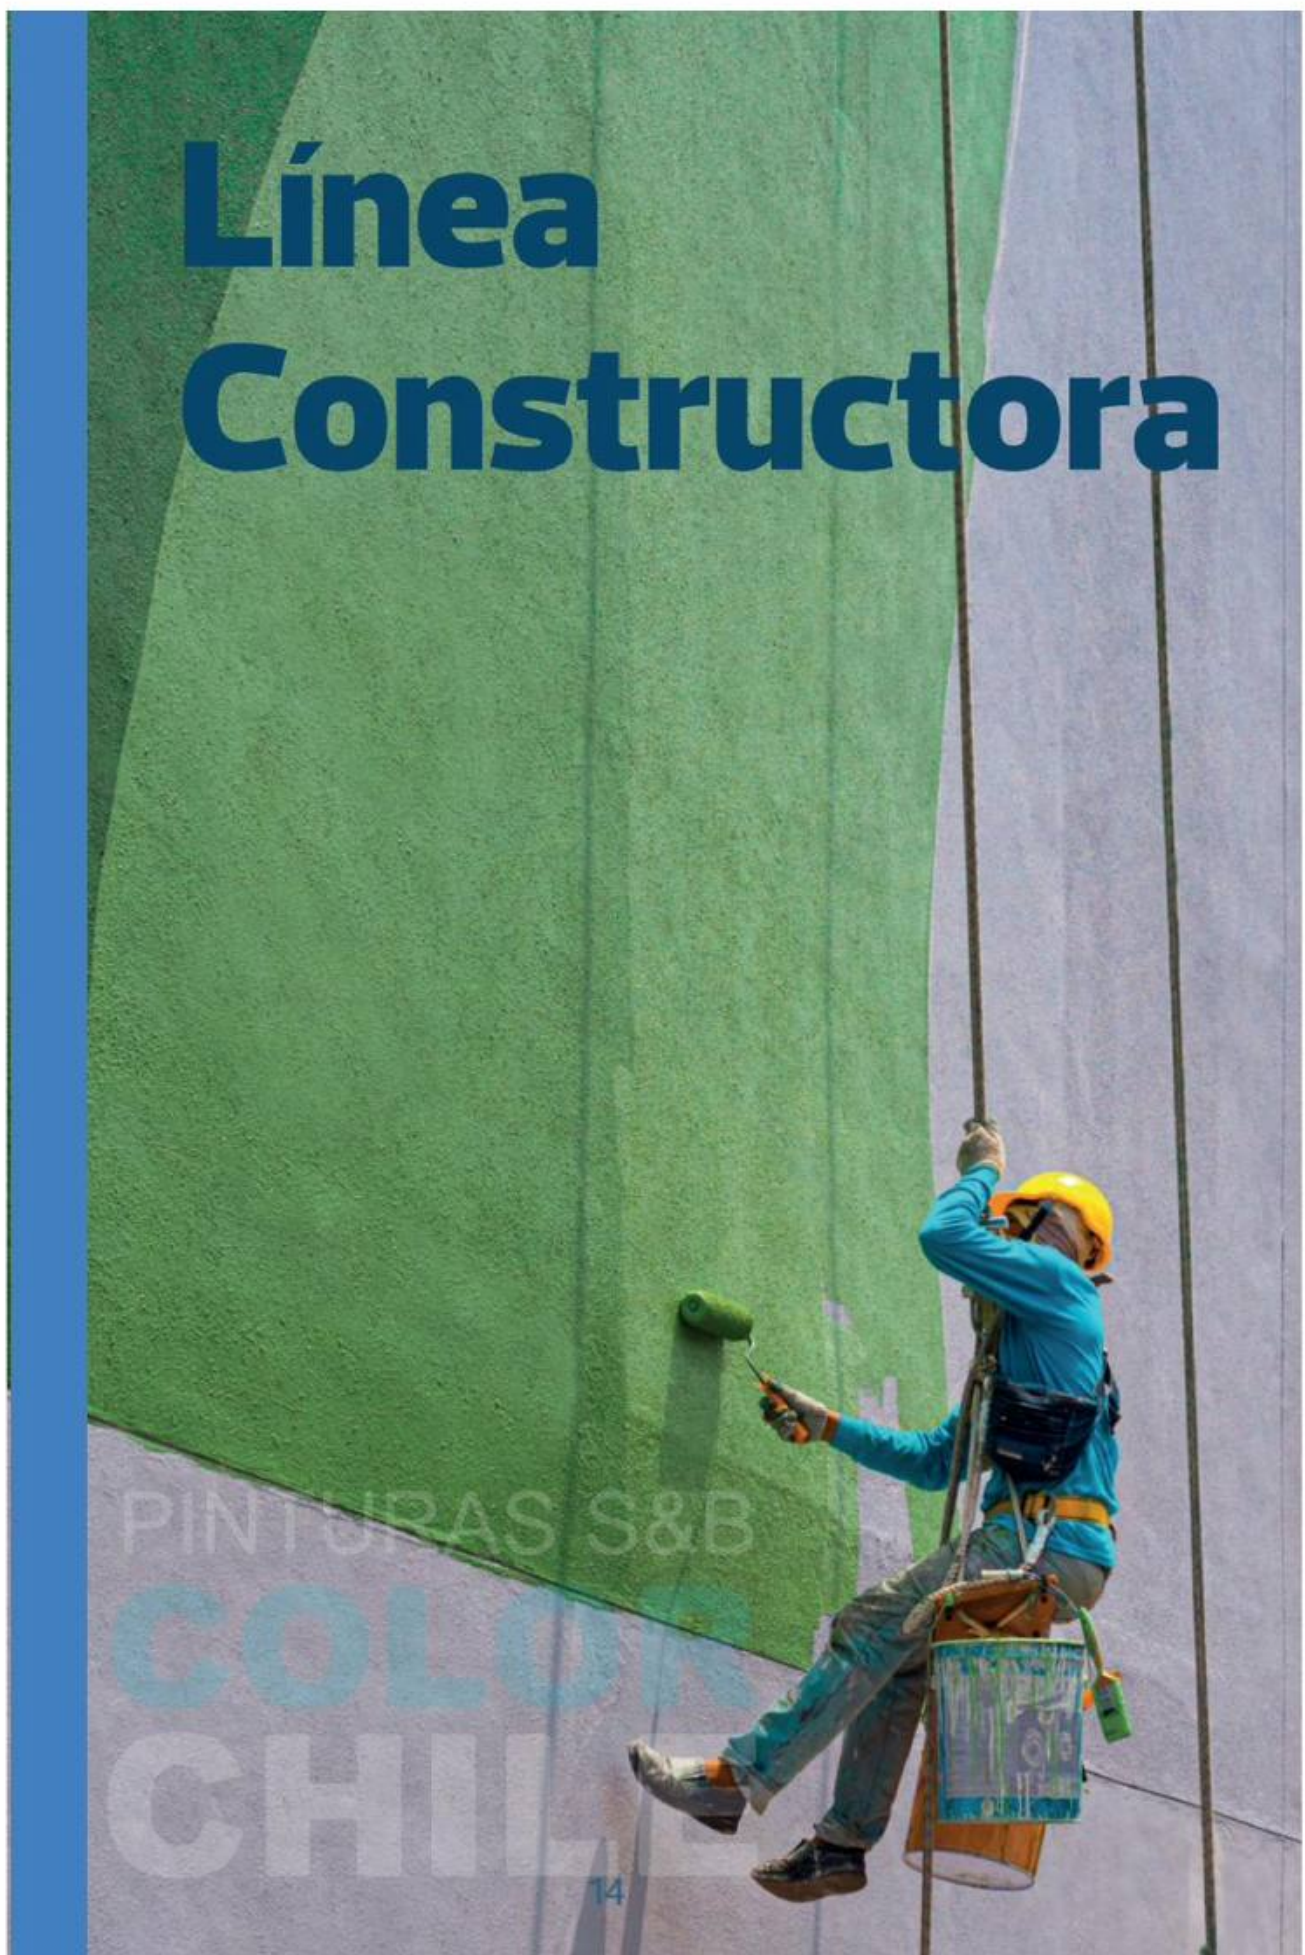

Esmalte al Agua Constructora

Protección versátil para terminaciones de obra y superficies expuestas



Aplicaciones recomendadas:

- Superficies metálicas
- Madera
- Hormigón
- Yeso
- Fachadas de edificios y muros exteriores o interiores

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, pistola (*boquilla* 1.8 mm) o equipo airless

Rendimiento estimado:

35 m² por galón (*una mano*)
Puede variar según la absorción de la superficie

Tiempo de secado:

Al tacto: 30 minutos

Repintado: 2 horas

Secado completo: 6 horas

Apto para tránsito: 24 horas

Propiedades del producto:

- Antihongos
- Acabado uniforme
- Apto para uso constructivo y decorativo

Presentación: Consultar disponibilidad según proyecto

Colores disponibles:



Blanco



Luxe



Rojo colonial



Verde musgo



Azul Rey



Impermeabilizante Premium

Beneficios destacados:

- Impermeabilización duradera
- Previene hongos y algas
- Apta para múltiples sustratos
- Terminación satinada
- También puede usarse en multibancas y superficies metálicas tratadas

Rendimiento estimado:

35 m²/galón por mano (según superficie)

Aplicación:

2 a 3 capas con brocha, rodillo o airless.
Imprimir con agua la primera mano.

Secado: al tacto en 30 min, repintado a las 8 hrs, curado total 28 días.

Formato: Galón y tineta de 4 galones

Importante:

No aplicar en cerámica, plásticos o techos antiguos sin imprimir. Verifica compatibilidad del color para uso



Silidry K color prob

Impermeabilizante para
muros y ladrillos

Beneficios destacados:

- Alta capacidad de penetración
- Conserva el aspecto natural de la superficie
- Ideal para muros de ladrillo, estucos y fibrocemento
- Aumento de impermeabilidad hasta en un 95%
- Buena resistencia al calor (hasta 80°C)

Rendimiento estimado:

- Hormigón y estuco: 18 a 25 m²/gal
- Ladrillo prensado: 19 a 26 m²/gal
- Ladrillo artesanal o bloques: 9 a 14 m²/gal
- Aplicar 2 capas

Aplicación:

Brocha, rodillo o pistola. No aplicar con lluvia o alta humedad.

Formato: 1 galón y 5 galones

Vida útil: Hasta 48 meses

RENDIMIENTO

Hormigón y estuco
m²/gal
Ladrillo prensado
m²/gal

CONTENIDO

Formato: 1 galón

Pasta Muro

Preparación y nivelación de superficies interiores y exteriores

Pasta especialmente formulada para el enlucido de muros, permitiendo obtener una superficie lisa, pareja y lista para pintar. Apta para aplicaciones tanto en interiores como exteriores, asegura una terminación profesional y uniforme.

Aplicación recomendada:

Con llana metálica, sin diluir

Rendimiento estimado:

Entre 70 y 80 $\pm$ 4 m² por tineta
El rendimiento puede variar según la absorción y rugosidad del sustrato

Usos ideales:

- Enlucido de muros interiores
- Revestimiento de superficies exteriores
- Preparación antes de aplicar pinturas decorativas o técnicas

Formatos disponibles:

Galón (3,75 kg aprox.) y
Tineta (4 galones aprox.)



Sistema de Terminación para Paneles SIP

Pasta SIP

Producto de fácil aplicación, excelente adherencia y buena elasticidad. Proporciona una terminación fina y uniforme en superficies de OSB.

Primer SIP

Imprimante diseñado para regular la absorción de los distintos materiales del fondo, evitando manchas y mejorando el anclaje de capas posteriores.

Textura SIP

Permite lograr terminaciones decorativas que disimulan imperfecciones superficiales. Disponible en color blanco y a pedido.

Esmalte SIP

Acabado satinado de rápido secado y bajo olor. Su formulación repele el agua de lluvia y proporciona una terminación elegante. Disponible en color blanco y a pedido.

Sellador de Cantos

Producto esencial para proteger los bordes expuestos de los paneles, mejorando su durabilidad y desempeño frente a la humedad.

Los productos Color Chile están formulados específicamente para complementar y optimizar el uso de Paneles SIP (Structural Insulated Panels) o Paneles OSB Aislantes, sistemas estructurales modernos y autoportantes ampliamente utilizados en construcción por su excelente capacidad de aislamiento térmico.



A white paint can is tilted, pouring a thick, white paint into a blue plastic tray. The tray has a textured, diamond-patterned surface. Another similar blue tray is visible in the background. The background is a dark, crinkled plastic surface. The text 'PINTURAS S&B' is faintly visible in the upper left, and 'COLOR CHILE' is in large, semi-transparent letters across the middle.

PINTURAS S&B
COLOR
CHILE

Línea Industrial

Pasta de piscinas

Corrección de superficie entre capas de pintura para piscinas

Usos recomendados:

- Aplicable sobre piscinas estucadas, entre capas de pintura.
- No debe aplicarse directamente sobre el estuco.

Beneficios destacados:

- Fácil de aplicar y lijar
- No altera el color final

Rendimiento: 1 a 1,5 m²/kg (espesor 0,5 a 1 mm)

Aplicación: Llama metálica + lija suave

Formato: 2 kg y 7 kg

Almacenaje: 24 meses

Colores disponibles:

Blanco



Gris Agua



Celeste agua



Pintura piscina

Protección duradera y color vibrante para espacios acuáticos



Características destacadas:

- Impermeable
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV
- Resistente a hongos
- Secado rápido
- Excelente durabilidad

Presentación:

Galón (4 litros aprox.) y 1/4 galón

Rendimiento estimado:

40 m² por galón (dependiendo de superficie y método de aplicación)

Tiempo de secado:

Aprox. 6 horas

Colores disponibles:

Blanco

Grey

Azul Caribe

Celeste cielo

Turquesa



RENDIMIENTO
40 m² por galón

CONTENIDO
Galón (4 L aprox.)



Esmalte Sintético

Alto brillo, resistencia y protección para metal y madera

Características destacadas:

- Terminación de alto brillo
- Alta resistencia al desgaste y exposición ambiental
- Excelente adherencia y cubritividad
- Apto para uso interior y exterior
- Ideal para metal y madera (previa aplicación de anticorrosivo o primer según superficie)

Aplicación recomendada:

Brocha, rodillo o pistola (con superficie correctamente preparada)

Presentación:

¼ galón y Galón (3,785 L aprox.)



Colores disponibles:



SECADO RÁPIDO
Destacado en esta terminación de superficie

CONTENIDO D
1/4 galón y Galón (aprox.)

Línea industrial

Esmalte Poliuretano Bicapa

Terminación de alto brillo,
flexibilidad y resistencia UV

Usos ideales:

Carrocerías metálicas,
estructuras de acero y piezas
tratadas con primer
anticorrosivo.

Beneficios destacados:

Alto brillo y retención de color

Alta flexibilidad y resistencia
UV

Secado al aire o en horno
(hasta 60°C)

Rinde hasta 47 m²/gal a 25
micras

Relación de mezcla:

4A : 1B : 1 diluyente

Secado:

Libre de polvo: 5–10 min

Tacto: 1–2 horas

Repintado: 24–48 horas

Formato: Galón

RENDIMIENTO

Rinde hasta 47 m²/gal a 25 micras

CONTENIDO

Formato: Galón
Mezcla: 4A : 1B : 1 diluyente



Esmalte Epóxico 2 componentes

Recubrimiento
protector de
alta resistencia
química



Usos recomendados:

Industria, plataformas marinas, interiores de barcos, zonas con alta humedad, contacto con productos químicos, vapores o solventes.

Beneficios destacados:

- Alta resistencia a productos químicos, grasas y petróleo
- Excelente adherencia y dureza
- Apto para calor húmedo hasta 90°C y seco hasta 110°C

Rendimiento: 70 m²/gal a 25 micras

Relación mezcla: es de relación 3 : 1

Formato: Comp. A: 4 galones / Comp. B: 1 galón

Aplicación: Brocha, rodillo o airless con diluyente epóxico

RENDIMIENTO
70 m²/gal a 25 m

CONTENIDO D
Comp. A: 4 galon
Comp. B: 1 galon

Línea industrial

Poliuretano Bicomponente

Esmalte de alta resistencia para terminación de metales

Usos ideales:

Carrocerías metálicas, estructuras de acero y superficies previamente tratadas con primer anticorrosivo.

Beneficios destacados:

Excelente resistencia UV

Alta durabilidad y brillo

Buena flexibilidad

Curado al aire o en horno (hasta 60°C)

Rinde hasta 47 m²/gal (a 25 micras espesor seco)

Formato: Galón

Vida útil: 12 meses

Precaución: Producto inflamable. Usar en ambientes ventilados y con equipo de protección adecuado.

RENDIMIENTO

Rinde hasta 47 m²/gal a 25 micras

CONTENIDO

Formato: Galón



Barniz PU Mono componente

Vitrificante brillante o satinado
para madera interior

Usos recomendados:

Pisos de madera, gimnasios, muebles y estructuras de madera en interior.

Beneficios destacados:

- Alta resistencia al tránsito peatonal
- Terminación brillante o semibrillo
- Buena flexibilidad y resistencia química

Aplicación: Brocha, rodillo especial o airless

Capas recomendadas: 3 o más

Formato: Galón

Importante:

No aplicar sobre pisos encerados, flotantes o maderas aceitosas (como alerce o ciprés).



Pintura de Demarcación Vial Municipal

Alta resistencia, secado rápido y durabilidad para señalética urbana

Ventajas destacadas:

- Alta resistencia a la alcalinidad del cemento
- Buena adherencia y dureza
- Secado rápido (tacto en 25–30 min)
- Resiste el tránsito peatonal y vehicular
- Reduce el polvillo de la superficie

Presentación: Tineta de 4 galones

Seguridad y manipulación:

Producto inflamable. Aplicar en espacios ventilados con protección adecuada (mascarilla para vapores, guantes y lentes). En caso de derrame, absorber con arena o tierra.

Colores disponibles:

Blanco

Amarillo



28



CONTENIDO D
Presentación: Tin
galones

CARTA RAL

Blanco
RAL 9016

Amarillo
RAL 1023

IMPORTANTE
Colores RAL a solicitud,
previa aprobación y pag

Epóxico al Agua para Pisos

Recubrimiento ecológico, resistente y de alto desempeño



Usos ideales:

Hospitales, clínicas, laboratorios, restaurantes, escuelas, plantas de alimentos y más.

Beneficios destacados:

- Bajo olor y alta asepsia
- Buena resistencia química y mecánica
- Acabado brillante
- Apta para pisos, muros y techos

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless



CARTA RAL

	Blanco (ref.) RAL 9010
	Gris (ref.) RAL 7042
	Gris (ref.) RAL 7040

Línea industrial

Pintura Piso Alto Tráfico

Demarcación resistente y durable para superficies de alto uso



Usos recomendados:

- Estacionamientos
- Bodegas industriales
- Áreas de trabajo y tránsito peatonal
- Zonas exteriores de alto tráfico

Características generales:

- Excelente resistencia al desgaste
- Acabado impermeabilizante
- Secado rápido
- Aplicación sencilla y eficiente

Aplicación recomendada:

Brocha, rodillo o equipo de aspersión

Presentación:

Galón y Cubeta

Colores disponibles

Rojo Demarcación



Rojo chile



Azul demarcación



Gris Nato



Amarillo tráfico



Verde Cancha



CONTENIDO D
Presentación: Gal

CARTA RAL

- Rojo Demarcación
RAL 3020
- Azul demarcación
RAL 5017
- Rojo Chile
RAL 3000
- Amarillo
RAL 1023
- Verde Cancha
RAL 6024
- Gris Nato
RAL 7042

Carta de Colores RAL

Referencia enviada — colores disponibles bajo pedido

Tabla de colores RAL

RAL 1000		RAL 4007		RAL 7008	
RAL 1001		RAL 4008		RAL 7009	
RAL 1002		RAL 4009		RAL 7010	
RAL 1003		RAL 5000		RAL 7011	
RAL 1004		RAL 5001		RAL 7012	
RAL 1005		RAL 5002		RAL 7013	
RAL 1006		RAL 5003		RAL 7015	
RAL 1007		RAL 5004		RAL 7016	
RAL 1011		RAL 5005		RAL 7021	
RAL 1012		RAL 5007		RAL 7022	
RAL 1013		RAL 5008		RAL 7023	
RAL 1014		RAL 5009		RAL 7024	
RAL 1015		RAL 5010		RAL 7026	
RAL 1016		RAL 5011		RAL 7030	
RAL 1017		RAL 5012		RAL 7031	
RAL 1018		RAL 5013		RAL 7032	
RAL 1019		RAL 5014		RAL 7033	
RAL 1020		RAL 5015		RAL 7034	
RAL 1021		RAL 5017		RAL 7035	
RAL 1023		RAL 5018		RAL 7036	
RAL 1024		RAL 5019		RAL 7037	
RAL 1027		RAL 5020		RAL 7038	
RAL 1028		RAL 5021		RAL 7039	
RAL 1032		RAL 5022		RAL 7040	
RAL 1033		RAL 5024		RAL 7042	
RAL 1034		RAL 6000		RAL 7043	
RAL 2000		RAL 6001		RAL 7044	
RAL 2001		RAL 6002		RAL 7045	
RAL 2002		RAL 6003		RAL 7046	
RAL 2003		RAL 6004		RAL 7047	
RAL 2004		RAL 6005		RAL 8000	
RAL 2008		RAL 6006		RAL 8001	
RAL 2009		RAL 6007		RAL 8002	

IMPORTANTE

Los colores RAL se preparan a solicitud del cliente, previa aprobación y pago de la solicitud. No son colores de stock permanente.

Carta de Colores RAL

Referencia enviada — colores disponibles bajo pedido

RAL 2010		RAL 6008		RAL 8003	
RAL 2011		RAL 6009		RAL 8004	
RAL 2012		RAL 6010		RAL 8007	
RAL 3000		RAL 6011		RAL 8008	
RAL 3001		RAL 6012		RAL 8011	
RAL 3002		RAL 6013		RAL 8012	
RAL 3003		RAL 6014		RAL 8014	
RAL 3004		RAL 6015		RAL 8015	
RAL 3005		RAL 6016		RAL 8016	
RAL 3007		RAL 6017		RAL 8017	
RAL 3009		RAL 6018		RAL 8019	
RAL 3011		RAL 6019		RAL 8022	
RAL 3012		RAL 6020		RAL 8023	
RAL 3013		RAL 6021		RAL 8024	
RAL 3014		RAL 6022		RAL 8025	
RAL 3015		RAL 6024		RAL 8028	
RAL 3016		RAL 6025		RAL 9001	
RAL 3017		RAL 6026		RAL 9002	
RAL 3018		RAL 6027		RAL 9003	
RAL 3020		RAL 6028		RAL 9004	
RAL 3022		RAL 6029		RAL 9005	
RAL 3027		RAL 6032		RAL 9006	
RAL 3031		RAL 7000		RAL 9007	
RAL 4001		RAL 7001		RAL 9010	
RAL 4002		RAL 7002		RAL 9011	
RAL 4003		RAL 7003		RAL 9016	
RAL 4004		RAL 7004		RAL 9017	
RAL 4005		RAL 7005		RAL 9018	
RAL 4006		RAL 7006			

NOTA

Esta tabla es una aproximación de los colores RAL.
El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de su impresora.
Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa, consulte una carta RAL.

IMPORTANTE

Los colores RAL se preparan a solicitud del cliente, previa aprobación y pago de la solicitud. No son colores de stock permanente.

BioStop Marine



BioStop Marine

GO — Estándar · Pintura antifouling marina

GO — Estándar

Pintura marina monocomponente de secado físico, base agua, con propiedades antifouling, antimicrobianas y de refuerzo mecánico. Libre de metales pesados solubles y bajo VOC.

Usos

Protege redes, cabos, linternas y otras estructuras sumergidas en cultivos acuícolas, evitando la adherencia de organismos marinos (biofouling).

Pintura marina monocomponente de secado al aire, formulada con tecnología antifouling ecológica, libre de biocidas tóxicos.

Propiedades

Color: traslúcido

Sólidos: $16 \pm 2\%$

Viscosidad: 104 ± 40 KU

Densidad: $1,04 \pm 0,05$ kg/L

Diluyente: agua potable

Aplicación y secado

Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Secar colgado un mínimo de 48 horas antes del uso en agua.

Almacenaje


Guardar en lugar fresco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado entre usos.


Precauciones


No aplicar bajo 5°C ni con humedad relativa superior a 85%. Usar equipo de protección personal: guantes, gafas y mascarilla.

Notas

Lined area for notes.

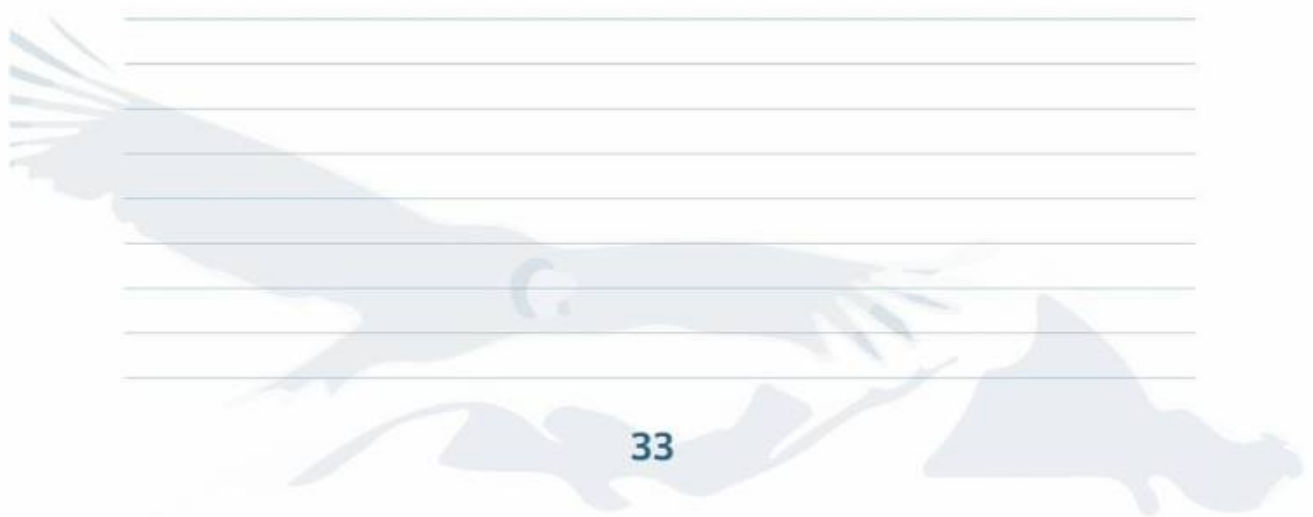

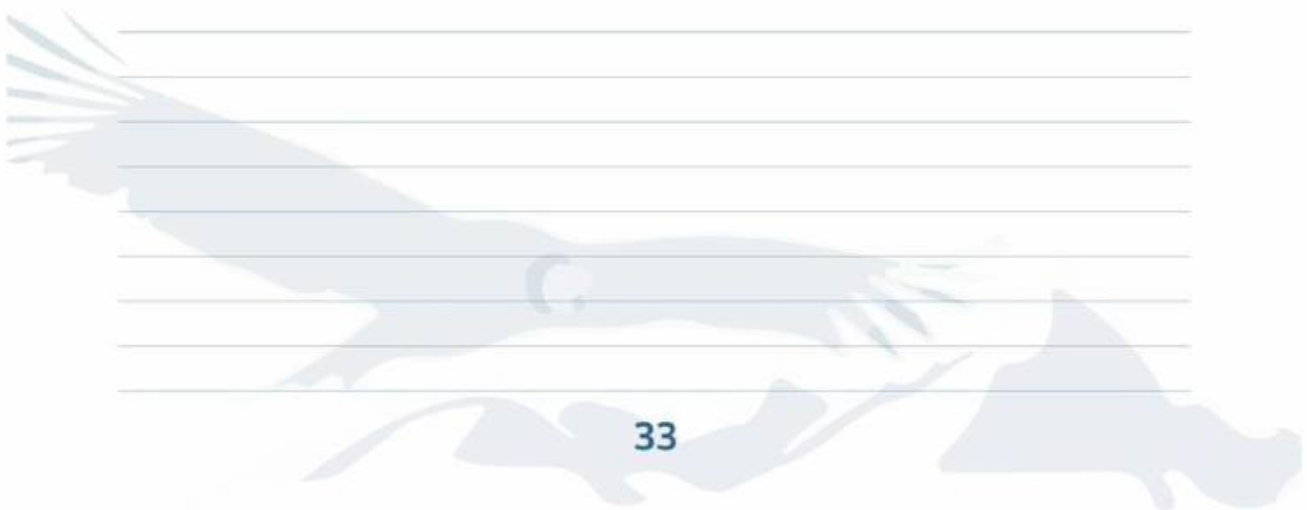

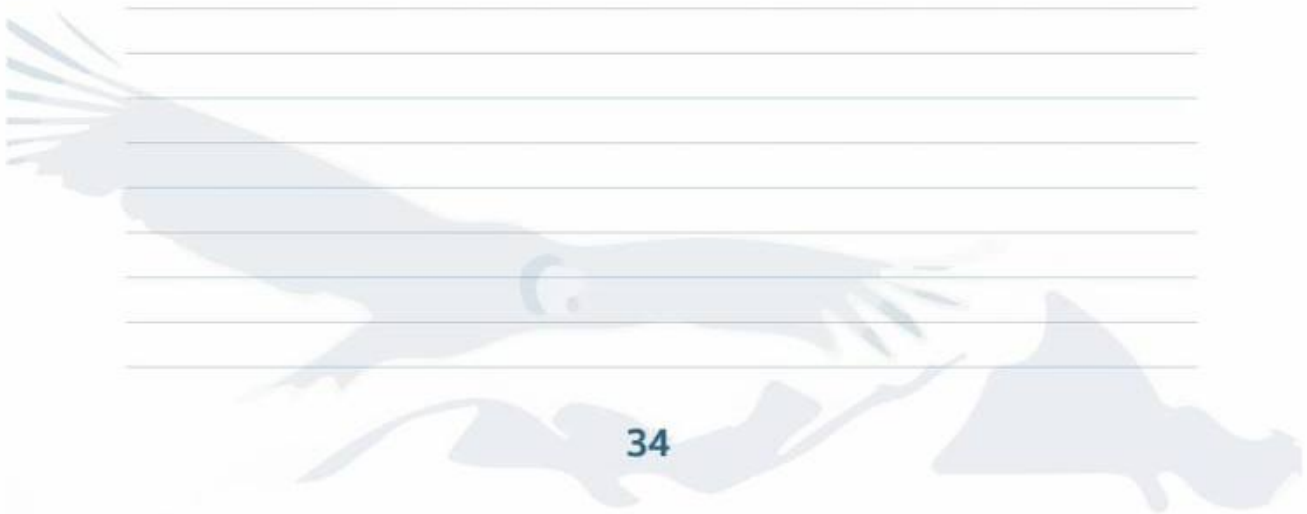

PINTURAS S&B
COLOR
CHILE



www.pinturascolorchile.cl

ventas@colorchile.cl

+56996335536 / +56942227626

Fábrica de Pinturas, Revestimientos y Barnices
Vista Hermosa 9790, Cerrillos, Santiago de Chile.

